

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案



申请单位：湖北洪如利环保再生资源科技有限公司（公章）



填报日期：2026 年 8 月 27 日

江苏省环境保护厅制



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字



2026年8月27日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App


第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况				
废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）： 湖北洪如利环保再生资源科技有限公司成立 2019 年 6 月。主要从事废电路板边角料回收、利用工作。公司团队经长时间市场调研后，拟投资 5000 万元在武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区白斧池路以东进行再生资源循环利用建设项目，项目占地面积 22971.3 平方米，可年处理废印刷线路板 1.5 万吨，回收利用铜粉 4500 吨。项目回收原料主要为线路板生产过程中产生的废线路板及边角料（HW49），市场范围包括孝感、仙桃等区域的印刷线路板厂家。项目不接收含有元器件的各类废弃印刷线路板，不接收由废旧电器拆解回收公司提供的废弃印刷线路板（无论是否带有元器件）。				
产品及产废情况				
产品情况			产生危险废物情况	
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量
铜粉	铜（Cu）	4500	废树脂粉	8500

11
42

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

文字描述及工艺流程图

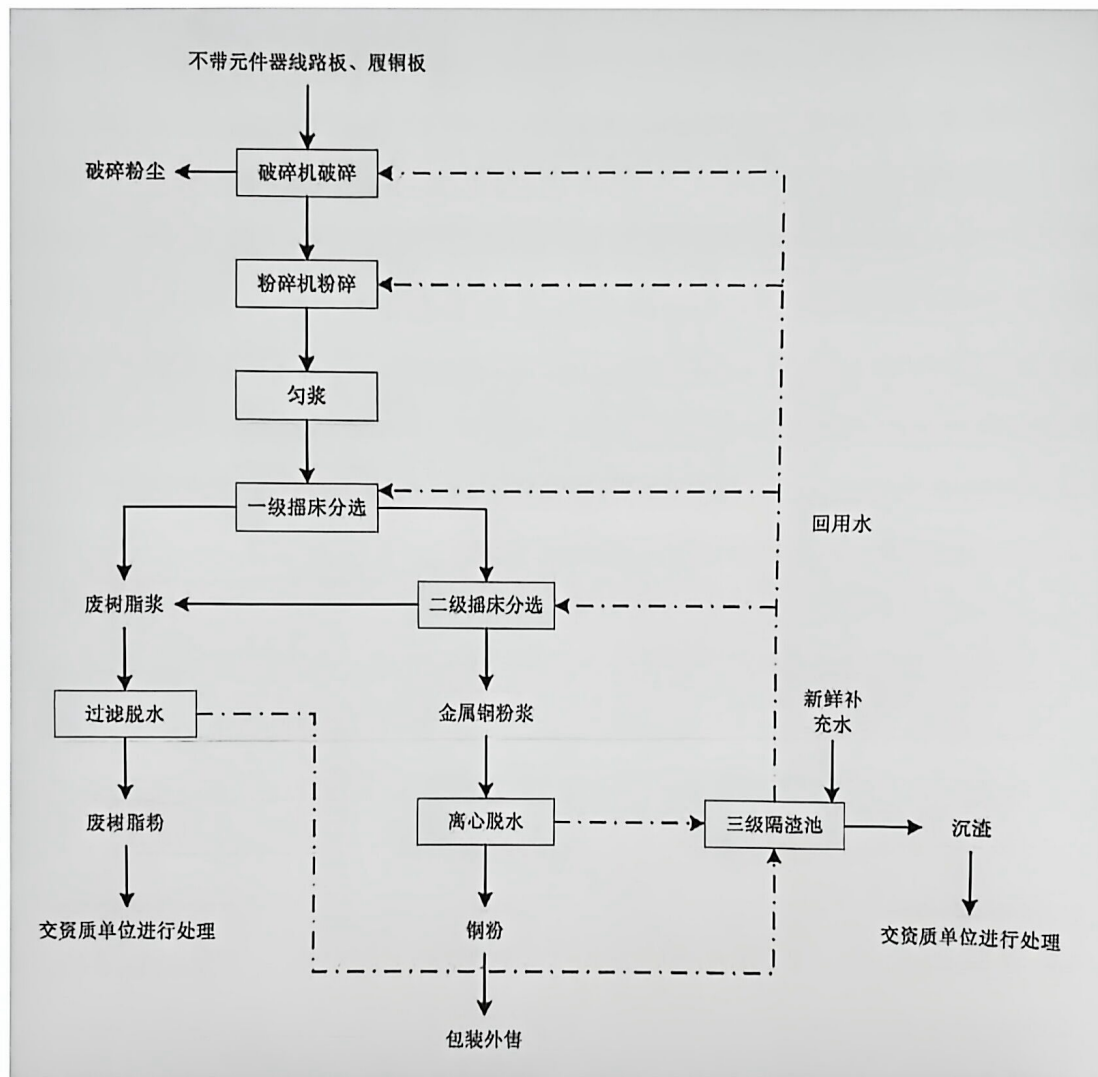

本工艺以不带元器件线路板、覆铜板为原料，原料先经破碎机破碎，破碎过程产生破碎粉尘，破碎后物料送入粉碎机粉碎，粉碎完成后进行匀浆；匀浆物料依次经一级摇床分选、二级摇床分选实现树脂与金属分离。分选得到的废树脂浆经过滤脱水得到废树脂粉，交由资质单位处置；分选得到的金属铜粉浆经离心脱水得到铜粉，包装后对外外售。生产过程产生的回用水、离心脱水排水进入三级隔渣池，补充新鲜水后进行隔渣沉淀，产生的沉渣交由资质单位处理，处理后的回用水返回二级摇床分选工序循环使用。



表 3 废物组分、特性（详见附件）					
废物名称	主要组分	相应比例（%）	危害特性		形态
废树脂粉	环氧树脂	25%-45%	腐蚀性	☐	固态 ☒
	玻璃纤维	45%-65%	毒性	☒	半固态 ☐
	微量金属	0.5%-2.0%	易燃性	☒	粉末态 ☐
			反应性	☐	颗粒态 ☐
			感染性	☐	液态 ☐
			腐蚀性	☐	固态 ☐
			毒性	☐	半固态 ☐
			易燃性	☐	粉末态 ☐
			反应性	☐	颗粒态 ☐
			感染性	☐	液态 ☐
			腐蚀性	☐	固态 ☐
			毒性	☐	半固态 ☐
			易燃性	☐	粉末态 ☐
			反应性	☐	颗粒态 ☐
			感染性	☐	液态 ☐

第二部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况					
序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	废树脂粉	袋	PP	1 吨	有
2					
3					

表 2 废物运输情况
运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述） 运输符合交管部门运输相关规定，危废运输卡车，车厢预先作了防漏处理，装车后加盖防雨篷布，篷布可重复使用。

运输方式： 道路 ☒ 铁路 ☐ 水路 ☐

路线图：

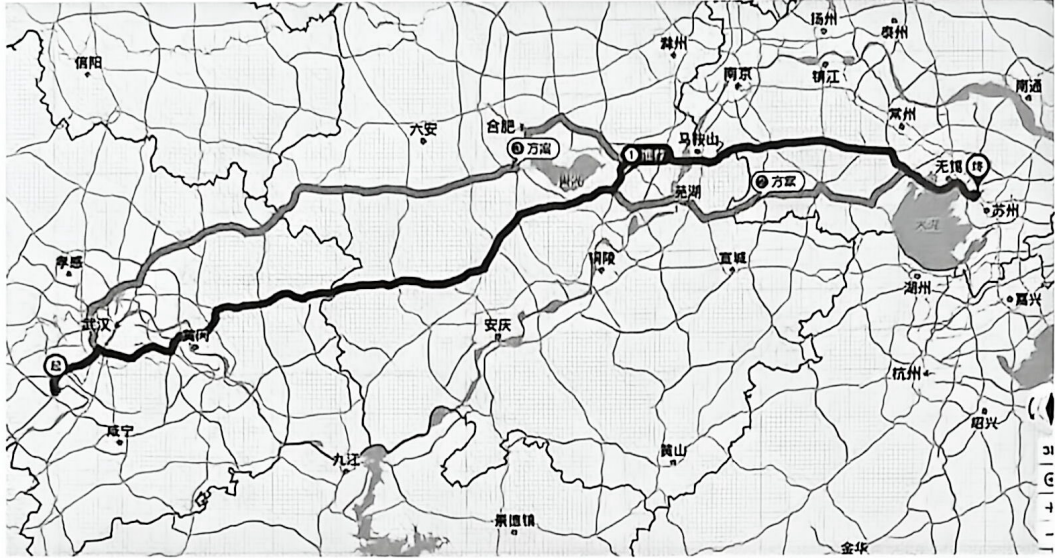


表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备 公路运输是危险废物的主要运输方式，因此汽车的装卸作业是造成废物污染的重要环节，其次，负责运输的汽车司机也担负不可推卸的重大责任。故在运输中，处置中心还将做到以下几点： （1）危险废物的运输车辆将经过环保主管部门检查，并持有主管部门签发的许可证，运输司机将通过内部培训，持有证明文件。 （2）承载危险废物的车辆将设置明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 （3）车辆所载危险废物将注明废物来源、性质，配备备用包装袋、铁锹等收集设施，有应急计划，包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。
1、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备 2、运输时采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止漏散，配备消防器材； 3、对运输危险废物的设施和设备加强管理和维护，保证其正常运行和使用； 4、不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物； 5、转移危险废物时，必须按照规定填危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告； 6、禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运； 7、运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用； 8、运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作； 9、运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施； 10 、 运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告

第三部分 废物处理处置情况

表 1 接受单位基本情况

单位名称：苏州海洲物资再生利用环保有限公司

危废经营许可证编号：JSSZGX0505OOD002


有效期：2024 年 10 月 26 日至 2029 年 10 月 25 日

经营核准内容（废物名称、类别、数量）：处置、利用 HW49 其它废物（仅 900-045-49 废电路板及边角料）13000 吨/年、HW13 有机树脂类废物（仅 900-451-13 废环氧树脂粉）53000 吨/年。

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图

储料→拌胶→铺装→预压→热压→晾板→纵横齐边→砂光→成品

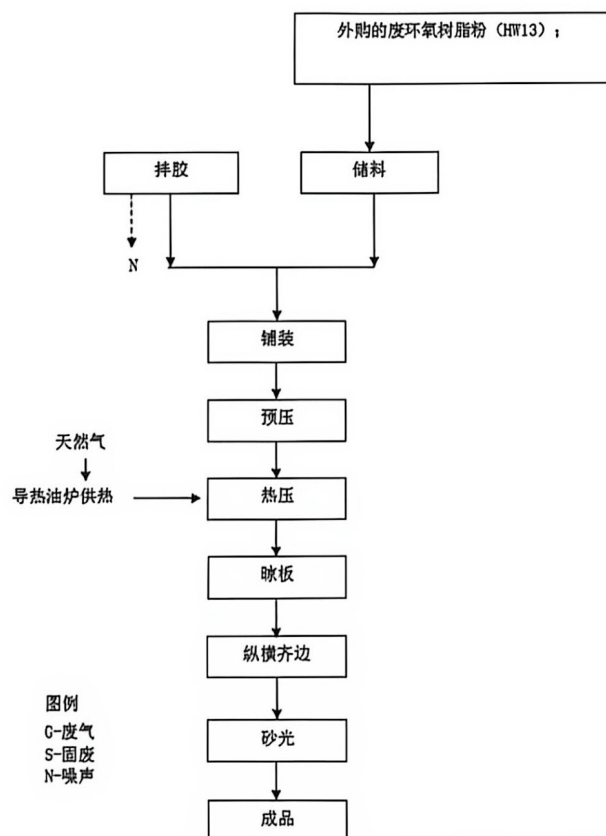



第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

出厂日期	转移批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量（吨）	运输单位	车号	接收单位	接收日期
合计									

注：每种废物请填写合计量

首次申请不需填写